

CARROS CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS



ED5

inmoclinc 



in the world



**Calidad
Quality**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Esta edición sustituye a la anterior.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.



Indice

Index

4	Carros camilla de urgencias <i>Urgencies stretcher trolley</i>
12	Carro para traslado de cadáveres <i>Mortuary transfer trolley</i>
13	Carro de lavado de enfermos <i>Shower Trolley</i>

21
84
65



10100	210	84	65-96	120	1,15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**CARRO CAMILLA DE URGENCIAS**

- Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
- Lecho de 4 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
- Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90°
- Articulación del plano de rodilla (plano medio) mediante resorte a gas
- Plano de pies independiente con articulación mecánica (manual)
- Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+ -12) con pedales bilaterales
- Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
- Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener

- Correa de sujeción para el paciente
- Freno centralizado y servodireccionado
- Ruedas de ø200mm, dos de ellas antiestáticas
- 5ª rueda para facilitar los movimientos
- Empujador ergonómico y plegable
- Barandillas plegables con cierre de seguridad
- Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- Soporte para drenajes
- Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
- Capacidad de carga 300 kg

**¡IMPORTANTE!**Color único, solo se fabrica en **AZUL**



_Respaldo ajustable mediante resorte a gas 90°

_Backrest section adjustment by gas piston 90°



_5ª Rueda direccional para facilitar los movimientos

_Fifth wheel to easier the movement




_Bandeja portachasis

_Cassette support

TECHNICAL CHARACTERISTICS

URGENCIES STRETCHER TROLLEY

- _Steel structure with epoxy coating
- _Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
- _4 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
- _Articulate backrest by gas piston 0-90°
- _Knee section movement (middle section) by gas spring
- _Independent footrest manually operated
- _Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals (+ -12)
- _Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
- _Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
- _Patient fastening strap
- _Centralized break system
- _ø200mm wheels, two of them antistatic
- _5ª wheel to easier movement
- _Folding ergonomic push handles
- _Folding side rails with security lock
- _IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
- _Load capacity 300 Kg



IMPORTANT:

Made only in **blue** colour

Optional: 10108

_Soporte multifunción para monitor y documentos

Optional: 10108

_Multifunction support for monitor and documents





10102	210	84	65-96	115	1,15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico actuado por pedales bilaterales 65-96cm
- _ Lecho de 2 secciones radiotransparente, fabricado en HPL, espesor 10mm
- _ Sistema de guías que permite realizar placas RX en todo el lecho mediante un soporte porta-cassette
- _ Respaldo articulado mediante resorte a gas 0-90°
- _ Tren y antitren mediante accionamiento hidráulico (+/-12) con pedales bilaterales
- _ Colchoneta fabricada en material ignífugo y antiestático (espesor: 10cm alta densidad)
- _ Tapizado en tela vinílica, antibacteriana, resistente a la abrasión, ignífugo M1. Fácil de limpiar y de mantener
- _ Freno centralizado y servodireccionado

- _ Ruedas de ø200mm, dos de ellas antiestáticas
- _ 5ª rueda para facilitar los movimientos
- _ Empujador ergonómico y plegable en cabecero
- _ Empujador curvado en piecero
- _ Barandillas plegables con cierre de seguridad
- _ Soporte de suero, 4 ganchos, regulable en altura, fácil colocación en cualquiera de las 4 esquinas
- _ Soporte para drenajes
- _ Carenado inferior termoplástico, en ABS, que protege los mecanismos y facilita su limpieza, con 2 alojamientos para bombona de oxígeno y porta objetos
- _ Capacidad de carga 300 kg



¡IMPORTANTE!

Color único, solo se fabrica en **AZUL**



_Altura máxima 96 cm

_Maximum height 96 cm



_Altura mínima 65 cm

_Minimum height 65 cm



_Trendelenburg ajustable mediante pedal (+ - 12°)

_Trendelenburg adjustment by foot pedal (+ - 12°)



_Antitrendelenburg ajustable mediante pedal (+ - 12°)

_Antitrendelenburg adjustment by foot pedal (+ - 12°)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _Steel structure with epoxy coating
- _Height adjustable support on columns by hydraulic pump with bilateral pedals 65-96cm
- _2 sections, radiolucent bed, made of HPL, 10mm thickness
- _Guide system that allow to perform RX plates around the bed by holder cassette support
- _Articulate backrest by gas piston 0-90°
- _Hydraulic tren&reverse with bilateral pedals
- _Fire retardant and antistatic mattress (thickness 10cm. High density)
- _Upholstered in vinyl, antibacterial, abrasion resistant, M-1 class. Easy to clean and keep
- _Centralized break system

- _ø200mm wheels, two of them antistatic
- _5th wheel to easier movement
- _Headrest folding ergonomic push handle
- _Footrest folding curved push handle
- _Folding side rails with security lock
- _IV support, four hooks, adjustable in height with insertion in four corners
- _Thermoplastic lower base made in ABS, easy to clean with oxygen bottle support and belongings tray
- _Load capacity 300 Kg




IMPORTANT:

Made only in **blue** colour



10005

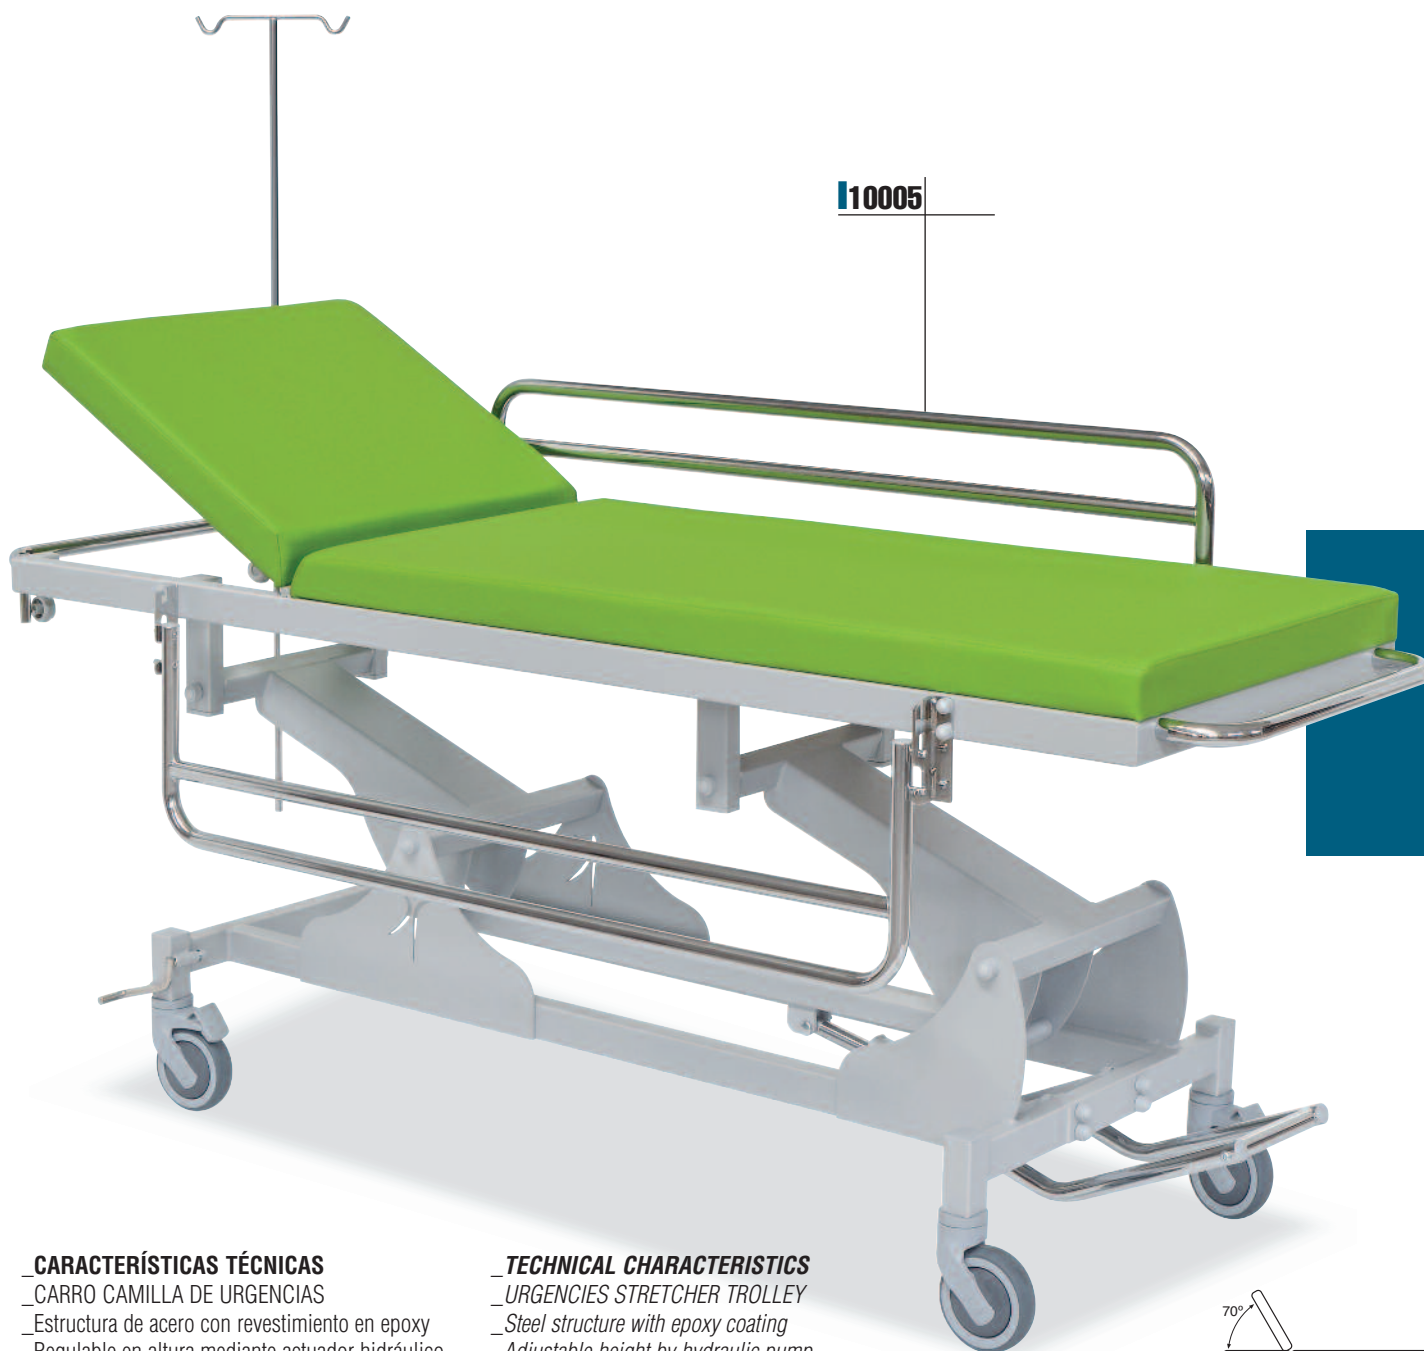**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****CARRO CAMILLA DE URGENCIAS**


- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Regulable en altura mediante actuador hidráulico
- _ Dos secciones
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _ Barandillas abatibles
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Capacidad de carga 225kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno

¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS**URGENCIES STRETCHER TROLLEY**


- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable height by hydraulic pump
- _ Two sections
- _ Adjustable backrest by gas piston 70°
- _ Retractable side rails
- _ IV support adjustable in height
- _ Load capacity 225Kg
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ 125mm rolling wheels two of them with brakes

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



10005	210	66	60-98	75	0,83
10006	210	66	60-98	75	0,83

Colores / Colours

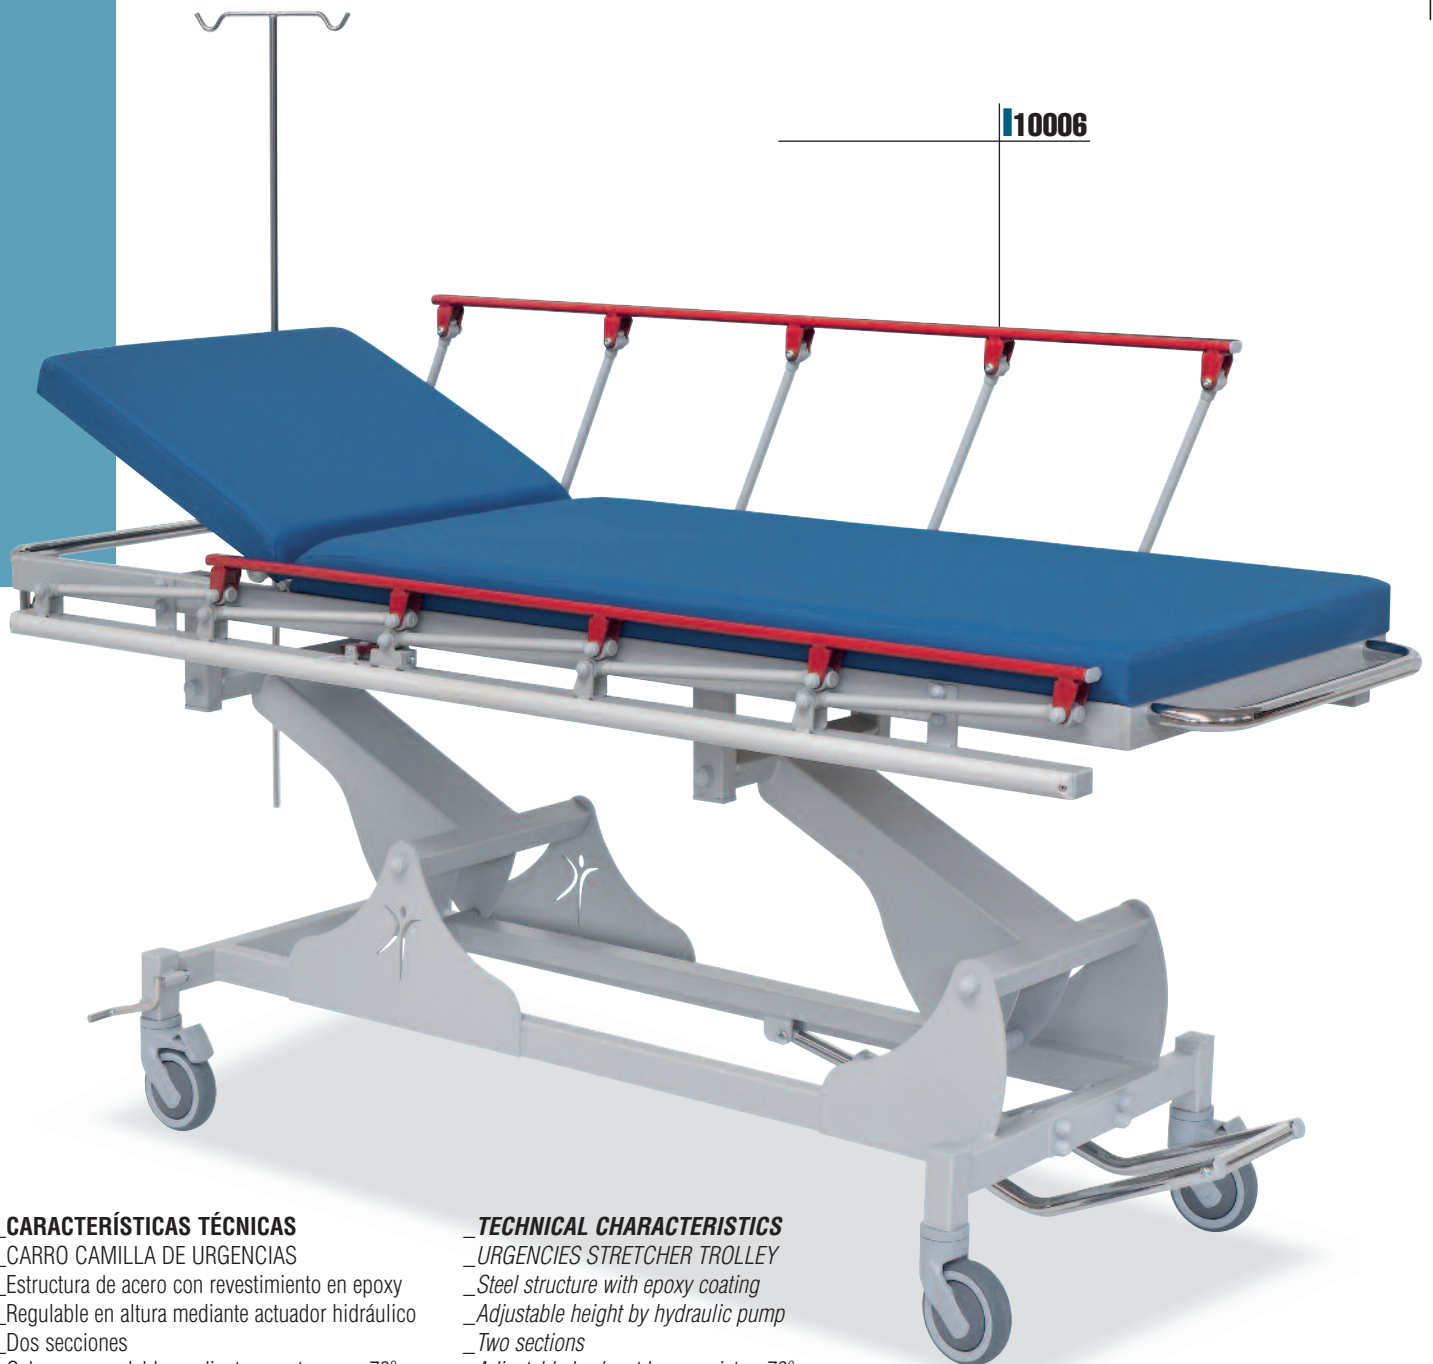**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Regulable en altura mediante actuador hidráulico
- _ Dos secciones
- _ Cabecero regulable mediante resorte a gas 70°
- _ Barandillas plegables
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Capacidad de carga 225kg
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno




¡IMPORTANTE! En caso de no especificar-se color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable height by hydraulic pump
- _ Two sections
- _ Adjustable backrest by gas piston 70°
- _ Foldables side rails
- _ IV support adjustable in height
- _ Load capacity 225Kg
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25kg/m3
- _ 125mm rolling wheels two of them with brakes



IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

**Colores / Colours**

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87	88
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



10050

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero inoxidable
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Soporte botella de oxígeno
- _ Bandeja porta-objetos
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ IV support adjustable in height
- _ Reclining side rails
- _ Oxygen bottle support
- _ Belonging tray
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes




¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**




IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




Colores / Colours



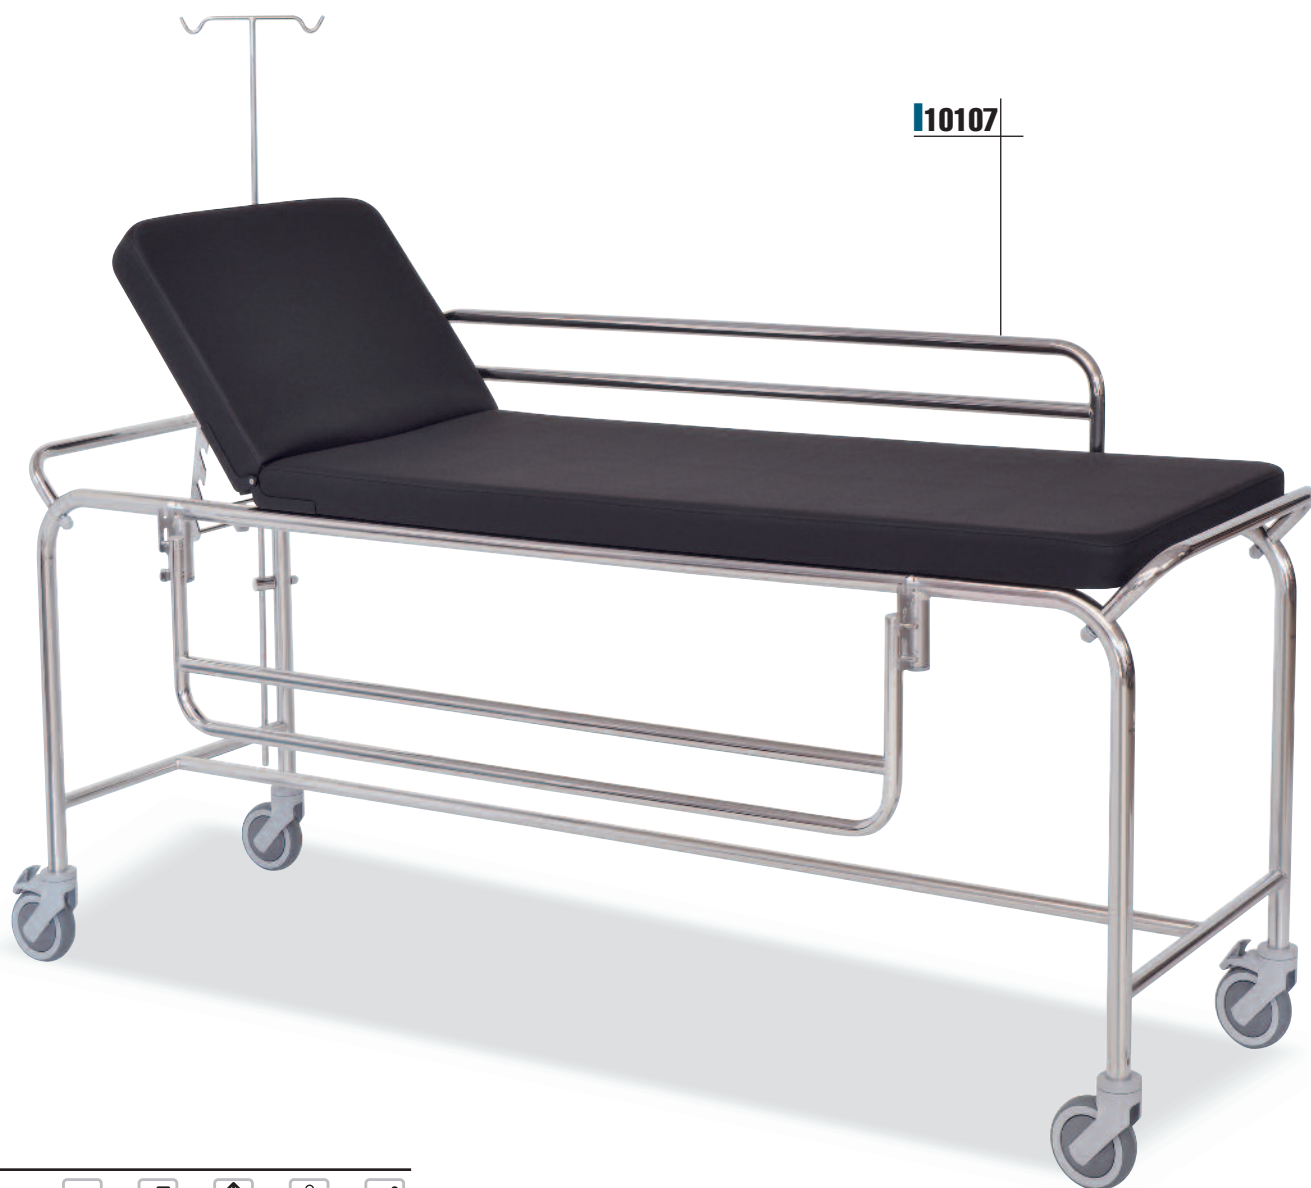

10107

10050	200	75	85	40	1.27
10107	195	75	85	35	1.24



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
- _ Estructura de acero cromado
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Tapizado y acolchado en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
- _ Soporte de sueros regulable en altura
- _ Barandillas abatibles
- _ Ruedas de 125mm, dos con freno


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ URGENCIES STRETCHER TROLLEY
- _ Chromed steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Synthetic and fireproof M2 upholstered in leather, high density 25Kg/m3
- _ IV support adjustable in height
- _ Reclining side rails
- _ 125mm rolling wheels, two with brakes

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores / Colours





10114



_Dos empujadores
 _Two pushing handles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 _CARRO PARA TRASLADO DE CADÁVERES
 _Estructura de acero inoxidable
 _Lecho de acero inoxidable
 _Dos empujadores
 _Ruedas de 125 mm, dos con freno

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 _MORTUARY TRANSFER TROLLEY
 _Stainless steel structure
 _Stainless steel bed support
 _Two pushing handles
 _125mm rolling wheels, two with brakes



					
10114	202	65	80	35	1.05
10300	195	75	57-90	45	0.83



_Inclinación de plano regulable por sistema de gas

_Adjustable tilt by gas spring system



I10300



_Tapón y tubo de desagüe

_Tap and draining tube

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS














- _ CARRO DE LAVADO DE ENFERMOS
- _ Estructura de acero inoxidable con revestimiento en epoxy
- _ Lecho de dos secciones, fabricado en HPL
- _ Altura regulable por sistema de bomba hidráulica de accionamiento a pedal
- _ Barandillas abatibles
- _ Cabecero abatible mediante cremallera
- _ Tren y antitren por cilindro a gas
- _ Colchoneta hermética de poliéster resinado de PVC, con orificio para desagüe
- _ Tubo para desagüe 1m
- _ Ruedas giratorias de 125mm, dos con freno total y direccional

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ SHOWER TROLLEY
- _ Stainless steel and epoxy coating structure
- _ 2 sections made of HPL
- _ Adjustable in height by hydraulic pump system by pedal action
- _ Reclining side rails
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Trendelenburg & reverse by gas spring
- _ PVC watertight mattress with draining hole
- _ Drain tube of 1m
- _ 125mm rolling wheels, two of them with total and directional brakes



Colores | Colours



_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

Características Técnicas SKAY

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicona. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

SKAY Technical characteristics

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface

EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

CARROS
CAMILLAS

STRETCHER TROLLEYS

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com