



FICHA TÉCNICA

KUBIK 3251

DESCRIPCION GENERAL

Butaca de una plaza con brazos de respaldo medio, totalmente tapizada, patas cromadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El modelo KUBIK, está diseñado y fabricado para grandes colectivos, atendiendo las necesidades de los usuarios por sus dimensiones y consistencia de acolchados, creando un espacio acogedor y confortable.

ESTRUCTURA

De madera reforzada, recubierta de espuma de poliuretano y fibras acrílicas de 1º calidad. Cinchas elásticas de alta calidad en zonas de asiento y respaldo. Patas vistas formadas por una estructura en "u" de tubo de acero rectangular de 70x20 mm.

RESPALDO

Fabricado en espuma de poliuretano HR de alta resiliencia, integrado en la estructura.

ASIENTO

En espuma de poliuretano HR de alta resiliencia, integrado en la estructura.

ACABADOS

Patatas: cromadas.

Estructura y brazos: tapizada recubierta de espuma de poliuretano.

Tapicería: en vinilo, auto-extinguible, lavable e impermeable.

Ignífuga (Norma M2 UNE 23.727-90/DIN EN 1021 PARTE 1 Y 2), resistente a las manchas, facilidad de limpieza y mantenimiento. Impermeable. Protección antibacteriana, antimicótica con actividad fungicida Permablock. Alta resistencia a la abrasión (índice Martindale/ISO 12.947) de 52.000 a más de 100.000 ciclos. Insensibilidad a la luz.


Color a elegir según carta.

DIMENSIONES

Volumen 0,44 m³

Peso 22,50 Kg

Metraje tela 3,80 m.l

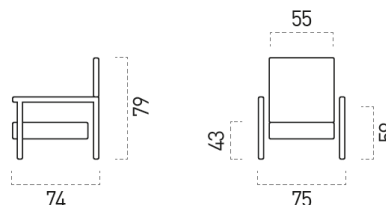

OBSERVACIONES

Embalaje unitario, bolsa de plástico y caja de cartón reciclado 100%.

Limpieza; utilizando detergentes neutros o desinfectantes no abrasivos y sin disolventes.

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2008 // CE // MEDIO AMBIENTE ISO 14001:2004

La incorporación de sistemas de producción tecnológica permite reducir al máximo los recursos energéticos utilizados para la fabricación de cada componente, además se ha de conseguir un máximo aprovechamiento de las materias para minimizar la generación de residuos